


# EM28 Ë EM28/B

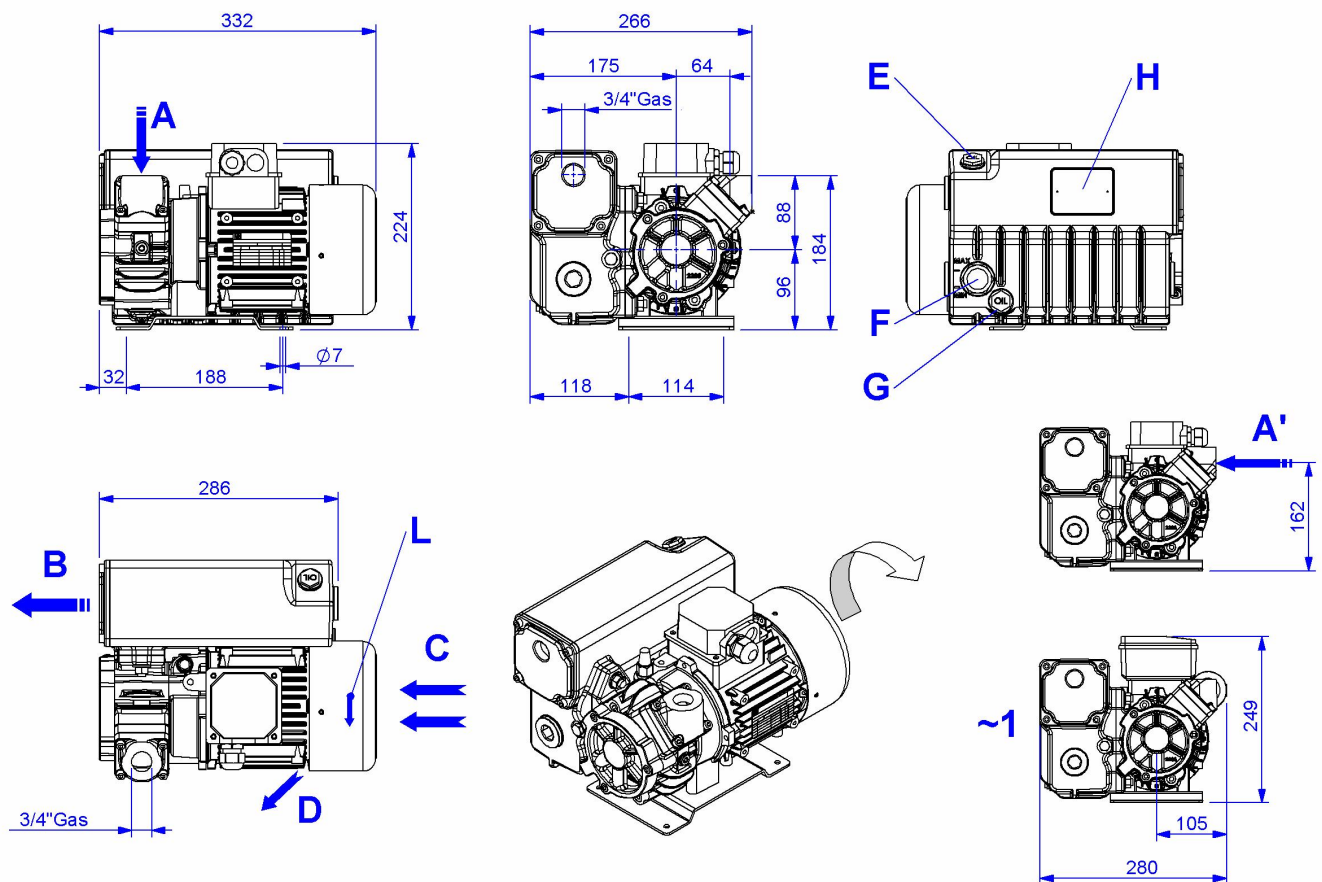

I

GB

F

D

E

A	Aspirazione verticale	Vertical inlet	Aspiration verticale	Senkrechter Einlass	Aspiración vertical
AD	Aspirazione orizzontale	Horizontal inlet	Aspiration horizontale	Waagerechter Einlass	Aspiración horizontal
B	Scarico aria	Exhaust	Sortie de l'air	Luftauslass	Salida de aire
C	Entrata aria raffreddamento	Cooling air inlet	Entrée air refroidissement	Kühlufteintritt	Entrada aire refrigeración
D	Uscita aria raffreddamento	Cooling air outlet	Sortie air refroidissement	Kühlluftaustritt	Salida aire refrigeración
E	Tappo carico olio	Oil filling plug	Bouchon remplissage huile	Öleinfüllschraube	Tapón carga de aceite
F	Spia livello olio	Oil level sight glass	Voyant niveau huile	Ölschauglas	Mirilla aceite
G	Tappo scarico olio	Oil drain plug	Bouchon vidange huile	Ölablass-Schraube	Tapón vaciado de aceite
H	Targhetta identificazione	Pump name plate	Plaquette d'identification	Maschinenschild	Placa de identificación
L	Targhetta rotazione	Rotation plate	Plaquette rotation	Drehungsschild	Placa sentido de giro
N	Zavorratore	Gas ballast valve	Lest d'air	Gasballastventil	Valvula gas-ballast

		EM28		EM28/B
Portata nominale* Nominal speed* Débit nominal* Caudal nominal* Nennsaugvermögen*	m <sup>3</sup> /h	50Hz	28	
		60Hz	33	
Pressione finale*(assoluta) Ultimate pressure* (abs.) Pression limite* (abs.) Presión final* (abs.) Enddruck* (abs.)	mbar	2		20
	Pascal	200		2000
Potenza motore # / Numero di giri Motor power # / Rotational speed Puissance moteur # / Numéro de révolutions Potencia motor # / Velocidad de giro Motorleistung # / Drehzahl	kW / min <sup>-1</sup>	50Hz ~3	0,75 / 3000	
		50Hz ~1	0,9 / 3000	
		60Hz ~3	0,9 / 3600	
		60Hz ~1	0,9 / 3600	
Caratteristiche motore elettrico Electric motor characteristics Caractéristiques moteur électrique Características motor eléctrico Motoreigenschaften	V	50Hz ~3	230 / 400 ± 10%	
		50Hz ~1	230 ± 5%	
		60Hz ~3	275 / 480 ± 5%	
		60Hz ~1	230 ± 5%	
Livello di pressione acustica Sound pressure level Niveau de pression acoustique Nivel de presión acústica Schalldruckpegel	dB(A) EN ISO 2151	50Hz	66	
		60Hz	67	
Pressione massima vapore H <sub>2</sub> O ammissibile Water vapour tolerance Pression de vapeur d'eau maximale admissible Presión máxima de vapor de agua admisible Wasserdampfverträglichkeit	mbar	30		
Quantità vapore H <sub>2</sub> O ammissibile Water vapour pumping capacity Capacité de pompage de la vapeur d'eau Cantidad de vapor de agua admisible Wasserdampfkapazität	kg/h	0,65		
Carica olio Oil capacity Charge d'huile Carga de aceite Ölfüllmenge	l	0,8		
Peso totale Total weight Poids total Peso total Gesamtgewicht	kg	26		

\*Secondo accordi PNEUROP 6602.  
 \*According to PNEUROP standard 6602.  
 \*Selon la norme PNEUROP 6602.  
 \*Según la normativa PNEUROP 6602.  
 \*Nach der PNEUROP Norm 6602.

#Valido per temperature fino a 40°C e altitudini inferiori a 1000 m.  
 #Valid for temperatures up to 40°C and altitudes lower than 1000 m.  
 #Valable pour températures jusqu'à 40°C et pour altitudes inférieures à 1000 m.  
 #Válido para temperaturas hasta 40°C y altitudes inferiores a 1000 m.  
 #Gültig für Temperaturen bis 40°C und für Höhen weniger als 1000 m.

